




*Cultivadora de timones fijos.
Modelo CTF-F34*

FENIX INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO

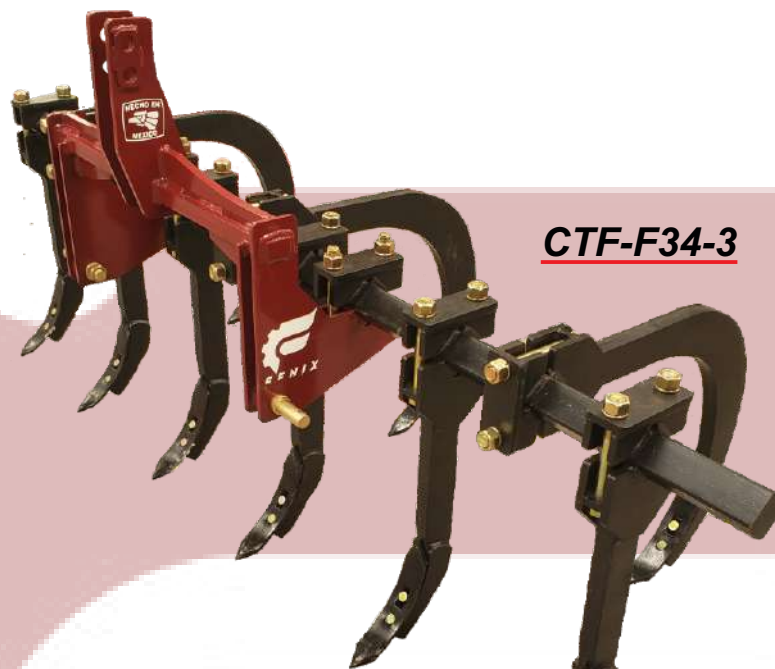

CTF-F34-3



CTF-F34-4



www.equiposfenix.com



FENIX INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO

ESPECIFICACIONES CULTIVADORA DE TIMONES FIJOS FENIX MODELO CTF-F34.

Las cultivadoras de barra cuadrada **FENIX**, están constituidas de un bastidor rígido con enganche categoría II, puede acoplar barra cuadrada (2 ¼" x 2 ¼") para tres, cuatro y seis surcos, esta última se recomienda usar doble barra con extensiones de barra cuadrada. Los timones fijos son ajustables a lo largo de la barra según su necesidad de trabajo y están equipados con cincel de doble punta.

En la cultivadora de barra cuadrada los timones se fabrican de despeje regular con una distancia a la base de la barra de 58 cm y timones de alto despeje con una distancia de 69 cm.

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS	De 3 surcos despeje regular	De 3 surcos alto despeje	De 4 surcos despeje regular	De 4 surcos alto despeje
Numero de timones	9	9	13	13
Ancho del timón cm (plg)	31.75 (1.25)	31.75 (1.25)	31.75 (1.25)	31.75 (1.25)
Despeje máximo cm (plg)	58 (22.8)	69 (27.1)	58 (22.8)	69 (27.1)
Separación del surco ajustable cm (plg)	60-100 (23-40)	60-100 (23-40)	60-100 (23-40)	60-100 (23-40)
Tipo de enganche	3 puntos cat. II	3 puntos cat. II	3 puntos cat. II	3 puntos cat. II
Long. de la barra mts. (in)	2.44 (96)	2.44 (96)	3.66 (144)	3.66 (144)
Peso aprox. kg (lb)	292 (642)	318 (699)	408 (897)	445 (979)
Potencia requerida HP	70 – 90	70 – 90	70 - 90	70 – 90

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Al motor, Depende del tipo y las condiciones de suelo.
Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.



OFICINA Y PLANTA MATRIZ
Blvd. Siglo XXI No. 2630, Fracc. Pintores Mexicanos
C.P. 20179, Aguascalientes, Ags., México.
Tel. (449) 473 08 44 y 45

www.equiposfenix.com

29-08-2018